



Catena raschiante a maglie stampate, per trasportatori a due catene

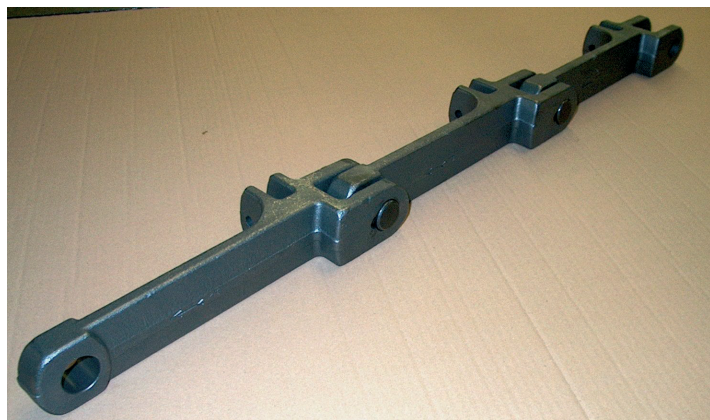

Forged steel scraper chain for twin chain conveyors


Gesenkgeschmiedete Gabellasketten für Förderer mit zwei Kettensträngen

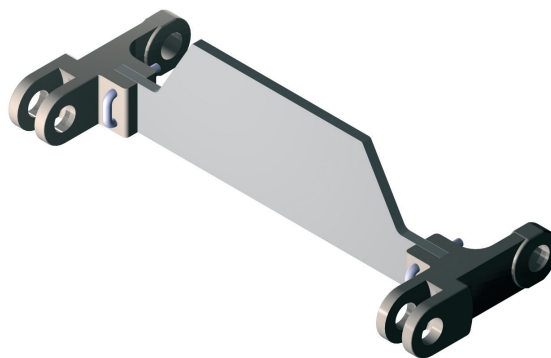

Costruita in acciaio legato al CrMn con trattamento di cementazione tale da garantire elevata resistenza all'usura (durezza superficiale 60-63 HRC, profondità efficace di cementazione 1.3-1.5 mm). Disponibile in alternativa in acciaio legato al CrMo bonificato.

Made of CrMn alloy steel, carburized for an extremely high resistance to wear and tear (surface hardness 60-63 HRC, effective hardening depth 1.3-1.5 mm). Alternatively available in quenched CrMo alloy steel.

Aus CrMn legiertem und gehärtetem Stahl hergestellt, was eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet (Oberflächenhärte 60-63 HRC, tatsächliche Härtetiefe 1.3-1.5 mm). Als Alternative auch aus behandeltem CrMo legiertem Stahl erhältlich.

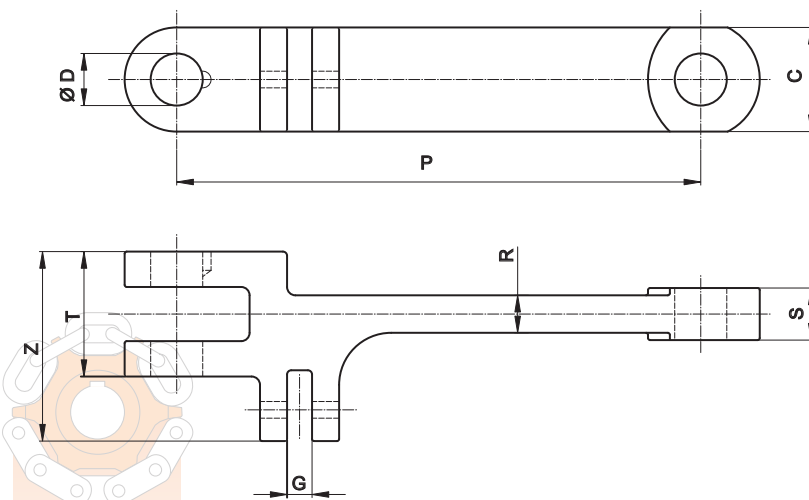

Codice Code Bezeichnung	Dimensioni / Dimensions / Abmessungen mm							
	Passo Pitch Teilung P	H	S	T	Z	G	R	D
142-50-19	142	50	19	42	70	12	11	25
142-50-28	142	50	28	62	87	12	15	25
160-53-23	160	53	23	50	82	13	13	25
175-60-30	175	60	30	72	95	16	23	30
200-40-20	200	40	20	46	72	12	14	20
200-50-25	200	50	25	60	81	12	19	25
200-60-30	200	60	30	70	95	13	20	30
250-50-25	250	50	25	60	81	12	19	25
250-60-30	250	60	30	70	95	13	20	30
250-70-45	250	70	45	100	140	21	36	35

Codice MN: in acciaio al CrMn cementato
Codice CD: in acciaio al CrMo bonificato

Code MN: of CrMn steel, carburized
Code CD: of CrMo steel, quenched

Bez. MN: aus CrMn einsatzgehärtetem Stahl
Bez. CD: aus CrMo vergütetem Stahl