
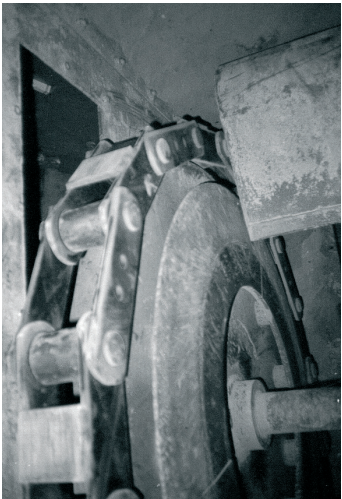



Catena per elevatori a scarico centrale

Chain for central unloading bucket elevators


Ketten für Becherwerke mit zentraler Entladung

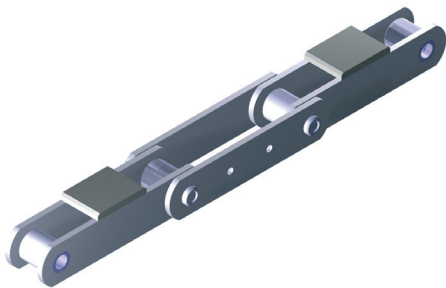

Perni smontabili. Diverse opzioni a richiesta.  
Detachable pins. Different options according to requirement.  
Abnehmbare Bolzen. Andere Möglichkeiten auf Anfrage.

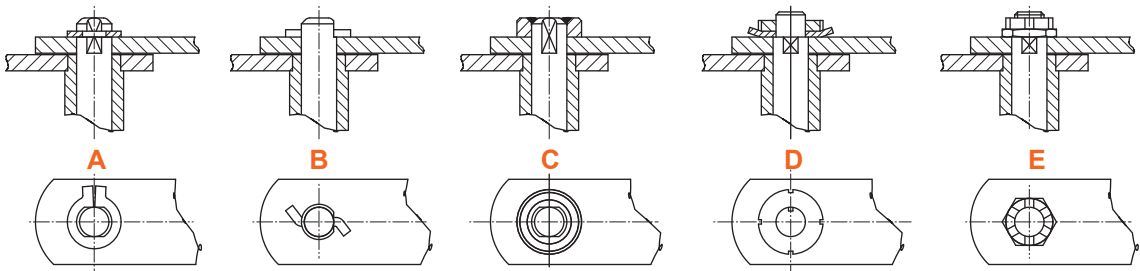

Catena a rulli rinforzata  
Strengthened roller chain  
Ketten mit verstärkten Rollen

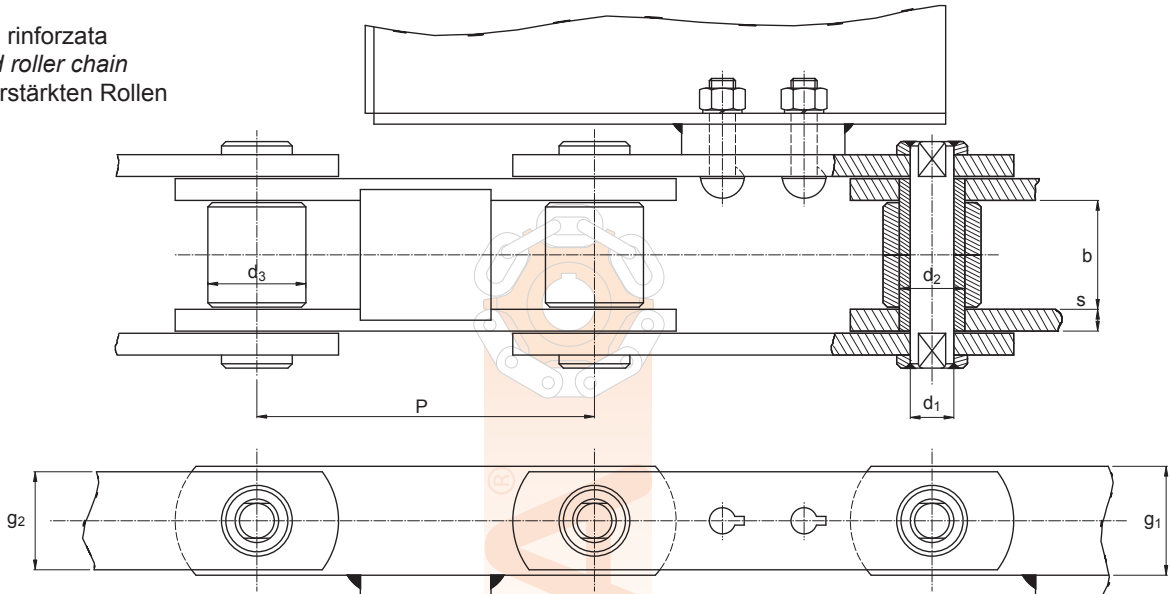

| Codice<br>Code<br>Bezeichnung | Dimensioni / Dimensions / Abmessungen |     |                                 |                             |                               |                |                |    | MBF<br><br>kN |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|
|                               | Passo<br>Pitch<br>Teilung             |     | Ø<br>Bussola<br>Bush<br>Buchsen | Ø<br>Perno<br>Pin<br>Bolzen | Ø<br>Rullo<br>Roller<br>Rolle |                |                |    |               |
|                               | P                                     | b   | d <sub>2</sub>                  | d <sub>1</sub>              | d <sub>3</sub>                | g <sub>2</sub> | g <sub>1</sub> | s  |               |
| F-16                          | 200                                   | 45  | 30                              | 20                          | 42                            | 50             | 50             | 5  | 160           |
| F-25                          | 200                                   | 55  | 36                              | 25                          | 50                            | 60             | 60             | 5  | 250           |
| F-35                          | 250                                   | 65  | 42                              | 30                          | 60                            | 70             | 60/70          | 10 | 350           |
| F-71                          | 250-315                               | 80  | 50                              | 35                          | 70                            | 80             | 90             | 12 | 710           |
| F-80-R                        | 250-315                               | 100 | 60                              | 42                          | 80                            | 90             | 90/100         | 12 | 600           |
| F-100                         | 315-400                               | 100 | 60                              | 42                          | 80                            | 110            | 110            | 15 | 800           |

Queste misure sono orientative e possono essere variate a seconda delle necessità del cliente, ad es. per accrescere il carico di rottura.  
These dimensions are illustrative and can be varied according to customer's requirements, for example, to increase the breaking load limit.  
Das sind Standardabmessungen und können je nach den Anforderungen des Kunden geändert werden, z.B. um die Mindestbruchlast zu erhöhen.