

Perni e staffe

Perni e staffe consentono la connessione delle tazze con la catena con un attacco su due anelli idoneo anche per le applicazioni più gravose.

I fori delle staffe ST e SG sono calibrati e sottoposti a tempra ad induzione per ottenere una elevata resistenza all'usura. I perni sono in acciaio legato cementati.



Pins and sidewalls

Pins and sidewalls allow the connection between bucket and chain by means of a two-link attachment also suitable for heavy duty operation and demanding applications.

The holes of the sidewalls ST and SG are calibrated and induction hardened in order to obtain high resistance to wear and tear. Pins are made of case hardened alloy steel.

Steckmitnehmer und Anschweislaschen

Steckmitnehmer und Anschweislaschen ermöglichen die Verbindung der Becher mit den Kettenenden durch eine Befestigung auf zwei Kettengliedern, die auch für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet ist. Die Bohrungen der Steckmitnehmer und Anschweislaschen sind kalibriert und einem Induktionshärteverfahren unterworfen, um eine hohe Verschleißfestigkeit zu erreichen.

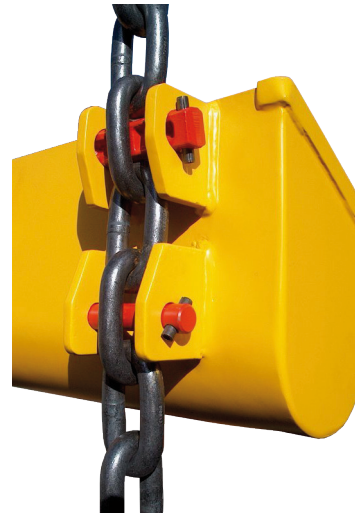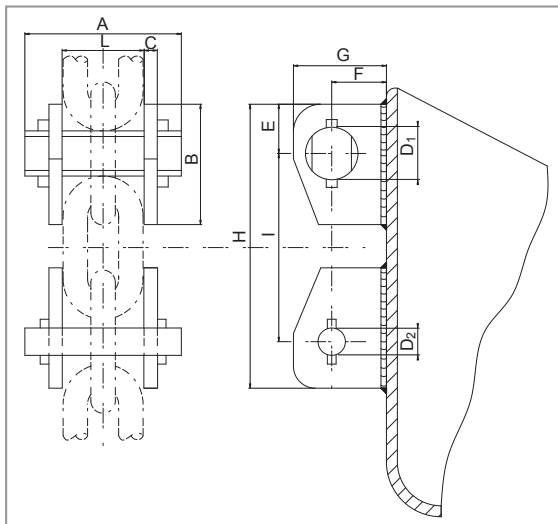

Tipo catena Chain type Kettentyp	Codice Code Bezeichnung				Dimensioni - <i>Dimensions</i> - Abmessungen mm												Massa / complesso <i>Mass / unit</i> Masse / Stk
	Perni <i>Pins</i> Steckmitnehmer		Staffe <i>Sidewalls</i> Anschweislasche		A	B	C	E	F	G	H	I	L	D ₁	D ₂	kg ≡	
	piatti (trascin) <i>flat</i> flach	tondi (guida) <i>round</i> rund	trascin. <i>driving</i> Mitnehmer	guida <i>guide</i> Führung													
16LH	PT16	PG16	ST16	SG16	110	80	10	31	40	65	190	128	58	32	18	1.85	
19LH	PT19	PG19	ST19	SG19	131	95	12	40	45	75	230	150	68	36	21	3.4	
22LH	PT22	PG22	ST22	SG22	158	110	15	44	50	85	260	172	80	42	25	4.7	
26LH	PT26	PG26	ST26	SG26	172	120	15	45	61	100	290	200	94	48	32	6.7	
30LH	PT30	PG30	ST30	SG30	190	140	15	50	75	125	340	240	109	60	36	10.2	
34LH	PT34	PG34	ST34	SG34	210	155	18	54	80	130	380	272	122	67	40	13.4	
38LH	PT38	PG38	ST38	SG38	240	170	18	60	90	145	408	288	136			18.5	

